



UpRight
MX19

piattafornne aeree
a pantografo
compatte
elettriche

Altezze di lavoro
fino a 6,5mt o 7,8 mt.

Grande manovrabilità
raggio di sterzata molto ridotto

Dimensioni compatte
0,76 m larghezza e 1,75 m. lunghezza

Altezza chiusa contenuta e parapetto
posteriore sollevabile per facilitare le
operazioni di carico

Comandi proporzionali con joystick

Terrazzino estensibile per una
maggiore superficie di lavoro




Pneumatici antimpronta per la protezione
delle pavimentazioni

Meccanismo di discesa
(depressione) idraulica

www.leader-piatt.it



Caratteristiche Tecniche	MX19
Altezza di lavoro (A)	7,8m*
Altezza Piattaforma (B)	5,8m
Altezza di guida (massima)	5,8m
Portata piattaforma (massima)	227kg
Misure piattaforma (interne con terrazzino esteso)	0,72m x 2,54m
Peso	1,406kg
Altezza Chiusa (E)	2,01m
Lunghezza Chiusa (D)	1,75m
- con gradini rimossi	1,6m
Larghezza C	0,76m
Velocità di guida (massima)	3.7km/h
- con la piattaforma elevata	1km/h
Pendenza superabile	16° (29%)
Raggio di sterzata interno	152mm
Distanza a terra dal telaio	95mm
Velocità di sollevamento	19/18 sec.
- salita/discesa	
Fermapiede	152mm
Sistema di comandi	Comandi proporzionali con Joystick
Sistema di guida	Motori idraulici su ruote anteriori
Pneumatici	31cm diametro, solidi antimpronta
Alimentazione	Motore elettrico 24 V 4 Hp-Batterie 4 x 6V 220 Ah
Carica Batteria	25 amp. 90V automatico 240V
Freno di stazionamento	Doppio con molla applicata a rilascio idraulico e manuale

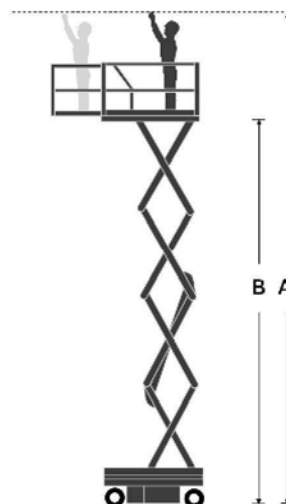

* altezza di lavoro metrica è 2 mt. oltre l'altezza della piattaforma.
Caratteristiche tecniche soggette a cambiamento senza preavviso. Fotografie e diagrammi in questo catalogo sono solo per fini commerciali. Fare riferimento al Manuale dell'Operatore Upright per istruzioni dettagliate sull'uso e la manutenzione corretta di questa piattaforma aerea.

caratteristiche standard

- Estensione manuale del terrazzino con rilascio del pedale
- Punti di presa per gru e muletto
- Pneumatici antimpronta
- Vani per manutenzione estraibili
- Allarme di fuori bolla/Allarme di discesa
- Allarme di movimento selezionabile
- Comandi proporzionali con joystick
- Parapetto posteriore sollevabile per facilitare le operazioni di carico
- Visibilità a terra sotto l'estensione del terrazzino
- Alimentazione in piattaforma
- Contaore
- Allarme acustico sul comando joystick
- Indicatore di basso voltaggio

optional

- Joystick asportabile
- Colori speciali
- Olio ecologico

Meets or exceeds applicable requirements of OSHA and ANSI A92.6 - 1999.

CE This product is available with the CE mark confirming compliance with all relevant European Machinery Directives

manufactured by

Upright



Le dimensioni compatte e l'elevato raggio di sterzata consentono all'operatore una grande manovrabilità



Numero Verde **800-202050**   
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2000

Reggio Emilia . Italy
tel. +39 0522 619270 . Fax +39 0522 619269
info@leader-piatt.it http://www.leader-piatt.it

Rivenditore/holedgiatore di zona e centro assistenza autorizzato

minigrù **piattaforme aeree**
minicranes **working aerial platforms**